



Trappen informatie



- ✓ **Duurzaam**
- ✓ **Warme uitstraling**
- ✓ **Slijtvast en onderhoudsarm**
- ✓ **Efficiënte maatvoering per M2**
- ✓ **FSC® gecertificeerd leverbaar**
- ✓ **Kleuren naturel en karamel door en door**
- ✓ **Massief geperst zonder lagen/blokjes**



+31 20 6368714
info@kosa-bamboo.nl



Papaverweg 37B
1032KE Amsterdam
Nederland




KVK: 63315246
BTW: NL001610845B88
IBAN: NL67KNAB0736729704
BIC: KNABNL2H

Trappen informatie



- Importeur met grote voorraad in Nederland
- Standaard halfproducten voor trappenbouw
- Levering op maat besteld per m2
- Bewerkingen
 - Contouren uitfrezen
 - Infrezen anti-slip
 - Inkrozingen voor montage
 - Leuning profileringen

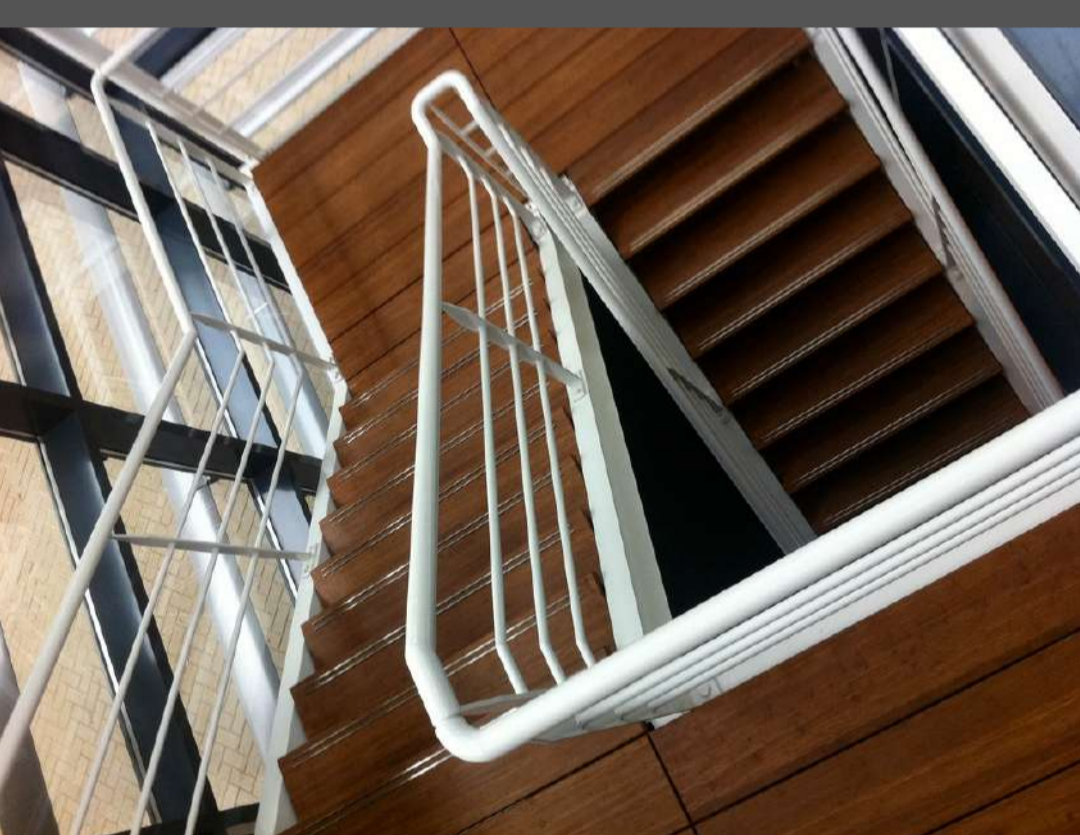

- Traptreden
- Trapbomen
- Staaltrap inkrozingen
- Bordesdelen
- Schopborden
- Overzettreden
- Trapneuzen
- Leuning profielen

Trappen informatie

Traptreden worden door KOSA bamboe op bestelling geproduceerd. Panelen ten behoeve van trapbomen of bordesdelen zijn tot wel 5,4 meter lengte leverbaar dankzij vingerlasverbindingen. Prijzen worden berekend per vierkante meter.

Overige diktematen zijn op aanvraag leverbaar. Voor contouren en andere bewerkingen maken we graag een offerte op maat. In onze algemene prijslijst vindt u meer producten en maatvoeringen.

Productcode	Omschrijving	Lengte/breedte MM	Dikte MM	Kleur	KG/M2	Toepassingen
N/K 2003	massief paneel	Op maat t/m 1850mm	40mm	Karamel/Naturel	44KG	Traptreden
K/N 2203	massief paneel	Op maat t/m 5400mm	40mm	Karamel/Naturel	44KG	Bordesdelen
N/K 2006	massief paneel	Op maat t/m 1850mm	12mm	Karamel/Naturel	13KG	Stootborden
K/N 2206	massief paneel	Op maat t/m 5400mm	12mm	Karamel/Naturel	13KG	Overzettreden

- Panelen langer dan 1,85m worden geproduceerd met vingerlas verbindingen in wildverband, lamelbreedte +/- 10
- Panelen worden door ons fijn geschuurd geleverd (K120).



Hieronder vindt u onze standaard panelen en trapproducten. Een voordelige keuze voor veelvoorkomende maatvoeringen en contouren. Vloerdelen (2laags) van 10mm zijn uitermate geschikt voor doorlopende bekleding, bordessen en podia.

Productcode	Omschrijving	Lengte/breedte MM	Dikte MM	Kleur	KG per stuk	Toepassingen
K/N 2003	massief paneel	1850x820mm	40mm	Karamel/Naturel	65KG	Contouren
K 8001	Vloerdelen	920x96mm	10mm	Karamel	0,75KG	Bekleding
RVS 5001	RVS strip	4mm	10mm	RVS	0,5KG	Antislip
PVC 5001	PVC strip	6mm	10mm	PVC zwart	0,5KG	Antislip



KOSA bamboo

KOSA bamboo is gespecialiseerd in bamboe dat onder hoge druk is samengeperst wordt tot een massief materiaal met de warme uitstraling en de voordelen van hardhout. Massief geperst bamboe leent zich uitstekend voor trappen vanwege de slijtvaste en brandveilige eigenschappen door de hoge dichtheid van +/- 1100 kg/m³. Door de zeer gunstige groei-eigenschappen en de hoge CO₂ opname van bamboe is het materiaal ecologisch verantwoord.

Massief geperst bamboe

Dankzij het behoud van de lange bamboevezel in het materiaal ontstaat een sterke en slijtvaste structuur die vergelijkbaar is met een houtnerf. Het bamboe is daarmee door en door dezelfde kleur en structuur en kan bewerkt worden als vrijwel iedere houtsoort. De natuurlijke kleur van bamboe onder de stam is lichtgeel die wij naturel noemen, door verhitting van het materiaal ontstaat door en door de bruine karamel kleur (karamelisatie van de natuurlijke suikers). Het eindproduct dient te worden beschermd tegen vocht en vlekken met een lak of meubelolie. U kunt hiermee tevens het gewenste uiterlijk extra mee benadrukken.

Maatwerk

Veel producten uit onze prijslijst worden in Nederland op maat geproduceerd. Zo kunnen wij flexibel inspringen op uw vraag en de levertijden kort houden. Het produceren van maatwerk beperkt bovendien afval. Wat men niet gebruikt wordt niet betaald en eindigt niet in de afvalbak.

Kwaliteit

KOSA bamboo hecht grote waarde aan kwaliteit producten voor de professionele verwerkers tot en met particulieren. Dankzij onze eigen import en kwaliteitscontrole in zowel Nederland als in China kunnen we onze bamboe producten optimaal selecteren en controleren.

Duurzaamheid

Bamboebossen hebben een zeer hoge CO₂ opname en voorkomen landerosie door de dichte wortelstructuur. De reuzebamboe stammen worden binnen vijf jaar gekapt voordat ze aan hun natuurlijke verval beginnen. De stam groeit dan in tegenstelling tot een boom gewoon weer door. In veel gevallen kunnen we bamboe toepassen waar nog regelmatig exotisch hardhout voor wordt gebruikt, met vergelijkbare eigenschappen, kleuren en design.

FSC® certificering

Alle producten in onze prijslijst kunnen gecertificeerd aangeleverd worden, dit is niet standaard en kan een toeslag en/of langere levertijd bevatten. Door voor FSC® te kiezen steunt u het bosbeheer wereldwijd. KOSA bamboo is FSC® gecertificeerd onder code CU-COC-828395-JL.

Voor meer informatie over ons en massief geperst bamboe verwijzen we u graag naar onze website www.kosa-bamboo.nl.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



+31 20 6368714
info@kosa-bamboo.nl



Papaverweg 37B
1032KE Amsterdam
Nederland



KVK: 63315246
BTW: NL001610845B88
IBAN: NL67KNAB0736729704
BIC: KNABNL2H